Сканируйте код, чтобы подписаться на Whatsapp

Сканируйте код, чтобы получить электронную брошюру

Бесплатная горячая линия для звонков по Китаю

00862981506887

ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ FUJISJ

Основатель лифтов с плавным ходом

БАЗОВАЯ СЕРИЯ

·ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ · ПАНОРАМНЫЙ ЛИФТ · БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИФТ

FUJISJ

FUJI ELEVATOR CO.,LTD

Адрес: 18-ый этаж, Синьюань центр, №.287,ул. Фэнхэ , рай. Лянху, г. Сиань, Провинция Шэньси, Китай

Телефон: 00862981506887 WhatsApp: +86 17392707011

Email: sales.support@elevator-fuji.com

Веб-сайт: www.fujisj.com

Эта книга является публикацией общей информации, и мы оставляем за собой право в любое время изменить дизайн и описание продукта. Любое слово в этой книге, независимо от его буквального значения или смысла, не несет ответственности за продукт, его использование, качество или за любые выражения или изменения условий договора купли-продажи. Из-за ограничений процесса печати фактический цвет обработки может отличаться от представленного в этой книге, окончательный выбор можно сделать исходя из реального материала и образцов цветов.

FJ-026-08

FUJISJ

FUJISJ

FUJI ELEVATOR CO.,LTD

Группа «YONGXIAN» —Основана в 1988 году, занимает первое место по экспорту лифтовой продукции.

ТИШИНА ПЛАВНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

FUISJ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Компании Fuji Elevator Co., Ltd. и Japan Fuji Machinery & Electric Co., Ltd. совместно создали в Китае единственного официального производителя лифтов под брендом Fuji — FUJISJ. Наша компания располагает современным заводом, соответствующим национальным стандартам, с площадью более 110 000 м². В компании работает команда технических инженеров численностью около 100 человек, с ежегодным объемом производства 20 000 лифтов и 2 000 эскалаторов.

Мы производим широкий спектр продукции: высокоскоростные и пассажирские лифты, коттеджные и больничные лифты, панорамные лифты, эскалаторы, траволаторы, грузовые и автомобильные лифты. На данный момент портфолио компании включает более 20 серий лифтовой продукции с сотнями модификаций, соответствующих передовым международным и отечественным стандартам. Мы входим в число крупнейших производителей лифтостроительной отрасли с наиболее полной номенклатурой, широким модельным рядом и рекордной номинальной грузоподъемностью. Наша цель — создание крупнейшей в мире производственной базы лифтов.



Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок на три основные узла составляет 6 лет.

Глобальный бренд лифтов FUJI, превосходящий отраслевые стандарты, три основные узла лифта имеют бесплатную гарантию сроком 6 лет.Общепринятая практика лифтовой отрасли: гарантийный срок качества на вновь смонтированные лифты исчисляется со дня приемки, но не может превышать 18 месяцев со дня поставки оборудования; У нашей компании гарантия отсчитывается со дня монтажа либо приемки лифта. По окончании базового гарантийного срока, при отсутствии споров по качеству с заказчиком, предоставляется дополнительная бесплатная гарантия на три основные узла сроком на 5 лет. Превосходя отраслевые стандарты, суммарный срок бесплатной гарантии составляет 6лет.

Бесплатная замена изнашиваемых деталей в течение 5-летнего срока.

FUJI — глобальный лифтовый бренд, превосходящий отраслевые стандарты. Мы предоставляем бесплатнуюзамену изнашиваемых компонентов лифта в течение 5 лет эксплуатации..



FUJI ELEVATOR CO., LTD

富吉电梯有限公司

富吉电梯【2021】 第3 号

FUJISI

为进一步提高富吉电梯有限公司在电梯生产管理的规范化和科学化，为用户提供高品质的产品与服务，实现现代化管理的目标，富吉电梯特出台售后服务规定，具体内容如下：

电梯按5+1+2年免费维保6个

1. 曳引机（不包括曳引轮）
2. 控制柜（一台机）
3. 门机（门电机和门控制）

Чтобы улучшить качество управления, научно и рационально организовать работу по гарантийному обслуживанию, а также предоставить пользователям высококачественные услуги, компания Fuji Elevator на основе многолетнего опыта производства и научно-исследовательских разработок лифтов, предлагает пользователям высококачественную гарантию. Конкретные условия следующие:

Шестилетняя бесплатная гарантия на три основные узла лифта

1. Тяговая машина (за исключением шкива)
2. Шкаф управления (интегрированный блок)
3. Устройство привода дверей (за исключением узла двигателя электродвигатель)


FUJI Elevator Co., LTD

28th Sep 2021

Ключевые слова: Full elevator, бесплатная гарантия

Получатели: сотрудники отдела продаж и агентов компании Fuji Elevator по всему миру

Дата печати: 28 сентября 2021 г. Всего экземпляров: 1 шт.

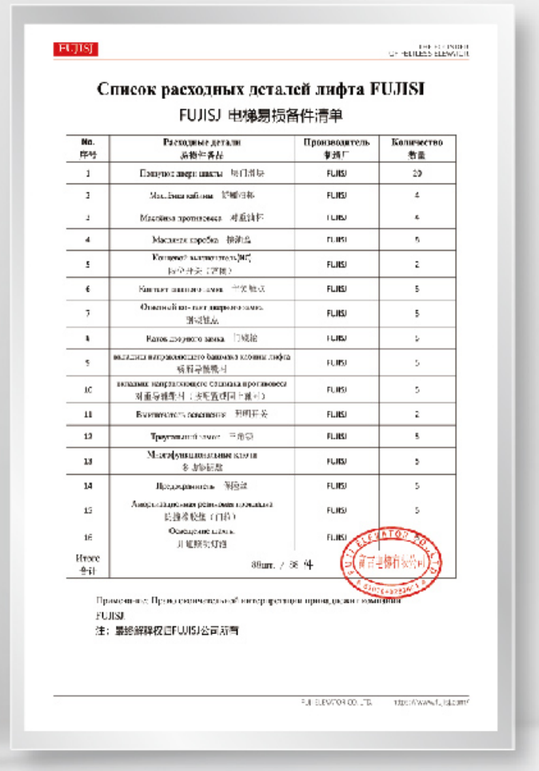

FUJISI

Список расходных деталей лифта FUJISI

FUJISI 电梯易损备件清单

No. 序号	Расходные детали 易损备件名称	Производитель 制造厂	Количество 数量
1	Полупроводниковые [illegible]	FUJISI	20
2	Масляный кабель [illegible]	FUJISI	4
3	Масляная противовес [illegible]	FUJISI	4
4	Масляное серебро [illegible]	FUJISI	5
5	Контакт [illegible]	FUJISI	2
6	Контакт [illegible]	FUJISI	5
7	Оптический [illegible]	FUJISI	5
8	Ролик [illegible]	FUJISI	5
9	[illegible]	FUJISI	5
10	[illegible]	FUJISI	5
11	[illegible]	FUJISI	2
12	[illegible]	FUJISI	5
13	[illegible]	FUJISI	5
14	[illegible]	FUJISI	5
15	[illegible]	FUJISI	5
16	[illegible]	FUJISI	
Итого 合计	80шт. / 张		

Примечание: При возникновении неисправности производитель FUJISI

注：最终解释权归FUJISI公司所有



Движение в тишине
Прибытие с комфортом


Технология бесшумной работы

Три ключевые технологии снижения шума:
1. Бесшумный тормоз. 2.Бесшумный контактор. 3.Звукоизоляция кабины.




Технология плавного хода

Монета сохраняет вертикальное положение во время всего движения лифта.

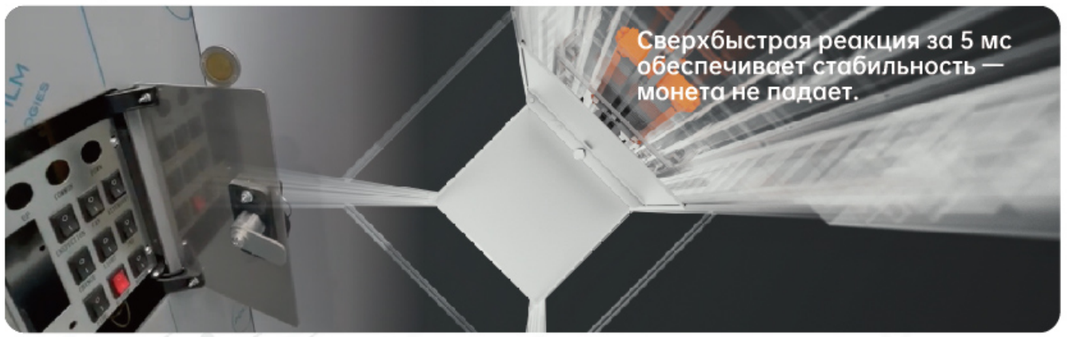

Технология безопасности


Технология безопасности — многоуровневая защита

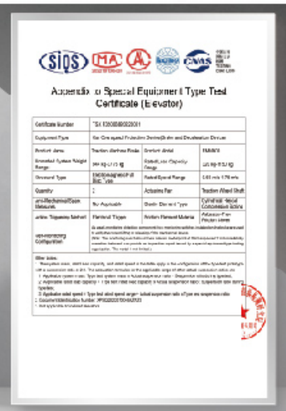
Assembly Special Equipment Type Test Certificate (Elevator)

Тяговый механизм прошел более 2 миллионов тестов на надежность.
Имеется профессиональный протокол испытаний, выданный авторитетной организацией.

А. Механическая конструкция

Амортизаторы, расположенные под основанием буксирующего двигателя: рис. 1-А (расположение), рис. 1-Б (FUJISJ);
Амортизатор, расположенный на комбинированном конце головки троса буксирующего каната: рис. 2-А (обычный тип), рис. 2-Б (FUJISJ);
Амортизаторы внизу каркаса кабины, находящейся в лифтовой кабине: рис. 3-А (обычный тип), рис. 3-Б (FUJISJ)

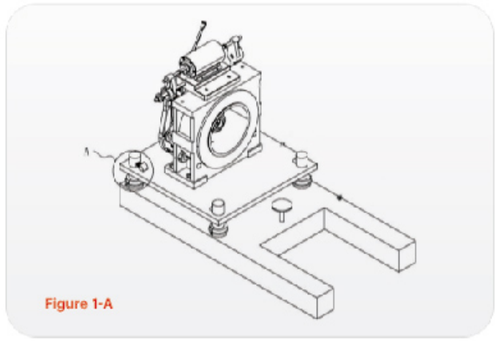
Figure 1-A

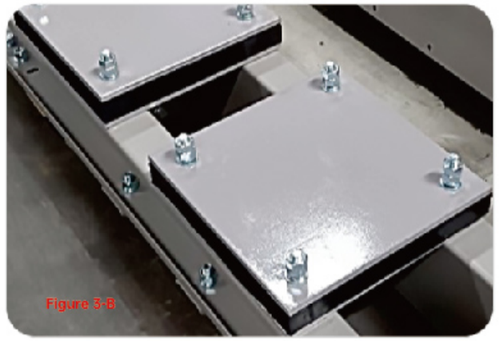

Figure 3-B


Figure 1-B



Figure 2-A


Figure 2-B


Figure 3-A

Б. Программирование

Лифт безвоздушного типа FUJISJ, работающий незаметно, изменяет метод управления по сравнению с предыдущей скоростью движения лифта и впервые в оборудовании лифта принимает адаптивный дизайн программирования от традиционного типа ввода к словарю данных. Промышленный стандарт "7-сегментное управление скоростью с вводом" превращается в "адаптивное управление скоростью без сегментов", а "большие и малые шаги" в предыдущей кривой управления скоростью теперь тщательно шлифуются в "гладкий лед". "Ледяная поверхность" невероятно гладкая: рис. 5, позволяя людям испытать шелковистую плавность работы лифта FUJISJ без восприятия.

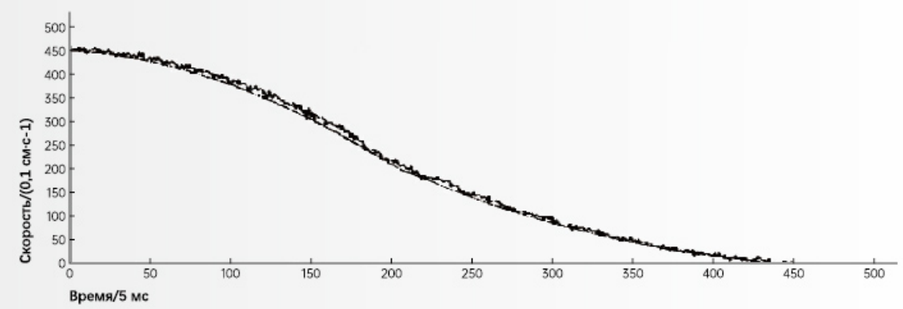

20000+
Годовое производство лифтов

2000+
Годовое производство эскалаторов

20+
Большой выбор серий лифтов

50+
Широкий спектр спецификаций для лифтов

Основатель лифтов с плавным ходом

Пассажирский лифт с машинным отделением МП

Применим для

· Жилого здания · Коммерческого здания

Диапазон применения производства

· Высота подъема ≤380м · Скорость ≤8.0м/с · Максимальное количество управляемых групп ≤8 единиц

· Количество этажей ≤56 · Грузоподъемность ≤2000кг · Тип тягового устройства: Безредукторный мотор

Пассажирский лифт без машинного отделения бМП

Применяется для

· Низких и средних зданий

Диапазон применения производства

· Высота подъема ≤120м · Скорость ≤2.5м/с · Максимальное количество управляемых групп ≤8 единиц

· Количество этажей ≤40 · Грузоподъемность ≤2000кг · Тип тягового устройства: Безредукторный мотор

FUJISJ ELEVATOR CERTIFICATION


CERTIFICATE
EU Type – Examination
According to Directive 2014/33/EU, (Module B, annex IV)
Certificate No: LIFT-C-210221/14


CERTIFICATE
EU Type – Examination
According to Directive 2014/33/EU, (Module B, annex IV)
Certificate No: LIFT-C-210221/14


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ГОСТ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
This is to certify that
Fuji Elevator Co.,Ltd


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
This is to certify that:
Fuji Elevator Co.,Ltd


OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
This is to certify that:
Fuji Elevator Co.,Ltd


ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ
С МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Обеспечивает внутреннюю и внешнюю отделку высокого качества.

В отличие от традиционных лифтов, он экономит до 30% площади машинного помещения, что позволяет существенно сократить затраты на строительство и лучше соответствовать ограничениям сложного пространства в современных зданиях. Такие лифты имеют преимущества в экономии пространства, снижении энергопотребления и повышении эффективности работы.

Рациональное проектирование гражданского строительства


Достижение одинаковых размеров между машинной комнатой и шахтой лифта, уменьшение высоты машинного помещения на 250 мм для освобождения большего строительного пространства.

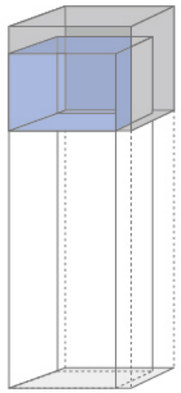

Оптимизируйте дизайн небольшого компьютерного зала и сократите затраты на строительство.

Уменьшите площадь компьютерного зала

56%

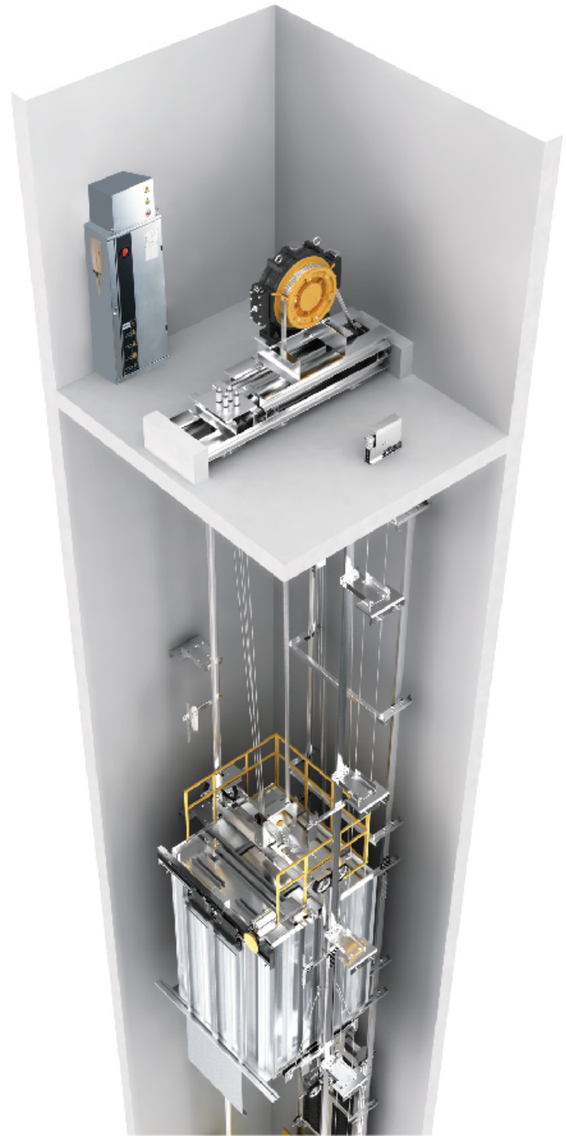


ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ
БЕЗ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Простота интеграции повышает ценность здания

Лифты без машинного помещения не требуют отдельной изолированной комнаты в здании. Устройства лифта, контрольный шкаф, регулятор скорости и другое оборудование уменьшены в размерах и размещены непосредственно в шахте. Это существенно экономит площадь строительства и уменьшает затраты. Такой подход способствует аккуратному и привлекательному внешнему виду.

Низкое энергопотребление экономия места

Экономия пространства и энергии Основан на низком энергопотреблении. Полностью учитывает уровень использования пространства здания и затраты. Благодаря компактной компоновке, гибкому дизайну и умелому интегрированию в различные типы зданий, он является первым выбором для современных индивидуальных строений..

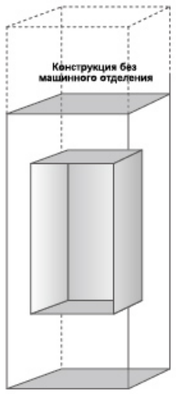

Конструкция без машинного отделения значительно увеличивает площадь строительства

Достичь 100%-ного коэффициента использования площади застройки%

100%





FJ-B-K31 СТАНДАРТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30

Двери на этаже



FJ-B-M30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M31 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок



FJ-B-DD50

Кнопки вызова на этажах




FJ-B-WH30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-WH33 СТАНДАРТНОЕ

Пол



FJ-B-DB45

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	Нержавеющая стальная рама, светодиодный светильник
Вентиляция	Осевой вентилятор
Стены кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Двери кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ-пол

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34 СТАНДАРТНОЕ

Основатель лифтов с плавным ходом



FJ-B-K32 СТАНДАРТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30

Двери на этаже



FJ-B-M30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M37 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок



FJ-B-DD51

Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-WH33 СТАНДАРТНОЕ

Пол



FJ-B-DB46

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	Нержавеющая стальная рама, акриловая светоизлучающая панель, светодиодный светильник
Вентиляция	Осевой вентилятор
Стены кабины	Шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная нержавеющая сталь (Центральная сторона задней стены)
Двери кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ-пол

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-K33 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



F

Двери на этаже



FJ-B-M30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M31 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок



Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30 СТАНДАРТНОЕ

Пол





FJ-B-WH33 СТАНДАРТНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	Зеркальная нержавеющая сталь, элементы дизайна из акрила, светодиодный светильник
Стены кабины	Шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная гравированная нержавеющая сталь
Поручень	Нет
Двери кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ-пол

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34 СТАНДАРТНОЕ

Основатель лифтов с плавным ходом



FJ-B-K34 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30

Двери на этаже



FJ-B-M30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M36 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок



FJ-B-DD49

Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30 СТАНДАРТНОЕ

Пол



FJ-B-DB32



FJ-B-WH33 СТАНДАРТНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	Шлифованная нержавеющая сталь, элементы дизайна из акрила, двусторонние прозрачные световые подсветки
Стены кабины	Шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная нержавеющая сталь
Поручень	Нержавеющий стальной поручень
Двери кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ-пол

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-K35 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30

Двери на этаже




FJ-B-M30
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M37
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок



FJ-B-DD52

Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30
СТАНДАРТНОЕ

Пол



FJ-B-DB52



FJ-B-WH34
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	ЗШлифованная нержавеющая сталь, акриловая прозрачная пластина, светодиодный светильник
Стены кабины	Шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная нержавеющая сталь
Поручень	Нет
Двери кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ-пол

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-K36 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30

Двери на этаже



FJ-B-M30
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M37
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок




FJ-B-DD53

Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30
СТАНДАРТНОЕ

Пол



FJ-B-DB48



FJ-B-WH34
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	Зеркальная нержавеющая сталь сверху, акриловая прозрачная пластина, светодиодный светильник
Стены кабины	Шлифованная гравированная нержавеющая сталь, Шлифованная нержавеющая сталь
Поручень	Стальной поручень
Двери кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ-пол

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-K37 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30

Двери на этаже



FJ-B-M30
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M32
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок



FJ-B-DD54

Пол



FJ-B-DB48

Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-WH34
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	Дизайн в цвете розовое золото, акриловая полупрозрачная панель
Стены кабины	Розовое золотое шлифованное покрытие на нержавеющей стали, розовое золотое зеркальное гравированное покрытие на нержавеющей стали
Поручень	Розовое золотое нержавеющее плоское ограждение
Двери кабины	Нержавеющая сталь с розовым золотым шлифованным покрытием
Пол	ПВХ-пол

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-K38 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30

Двери на этаже



FJ-B-M30
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M33
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок



FJ-B-DD55

Пол



FJ-B-DB32-2

Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-WH34
СТАНДАРТНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ


Потолок	Титановая нержавеющая сталь, акриловый светильник, прозрачные органические световые столбы по обе стороны
Стены кабины	Зеркальная нержавеющая сталь, титановая зеркальная гравированная нержавеющая сталь
Поручень	Нет
Двери кабины	Зеркальная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ-пол

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34
СТАНДАРТНОЕ

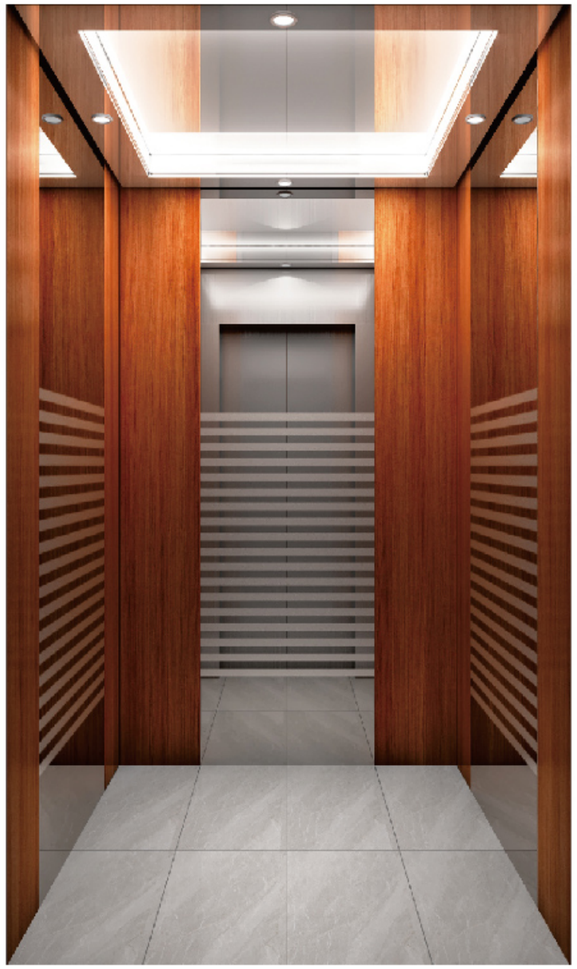

FJ-B-K39 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS33 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Двери на этаже



FJ-B-M30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M31 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок




FJ-B-DD56

Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30 СТАНДАРТНОЕ

Пол



FJ-B-DB50



FJ-B-WH34 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	Зеркальная нержавеющая сталь, с затенением, светодиодные лампы
Стены кабины	Стеклорезная нержавеющая сталь, деревянная декоративная поверхность.
Поручень	Нет
Двери кабины	щлифованная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ-пол

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-K40 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS33 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Двери на этаже




FJ-B-M30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M36 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок



FJ-B-DD57

Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30 СТАНДАРТНОЕ

Пол



FJ-B-DB51



FJ-B-WH32 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	нержавеющая сталь пескоструйной обработки, декоративные молдинги под дерево молочно бежевого цвета, встроенные точечные светильники.
Стены кабины	панели 3D печати под дерево, панели 3D печати под бежевый мрамор,нержавеющая сталь шампанского оттенка с волокнистой полировкой.
Поручень	Деревянный поручень, шлифованная нержавеющая сталь с текстурой "шлифованная нержавеющая сталь"
Двери кабины	Шлифованное покрытие на нержавеющей стали цвета шампанского
Пол	ПВХ-пол

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-K771 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30 СТАНДАРТНОЕ

FJ-B-FS48 ОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Двери на этаже



FJ-B-M30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M36 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок



FJ-B-DD50

Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30 СТАНДАРТНОЕ

Пол



FJ-B-DB82



FJ-B-WH32 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	Окрашенная сталь
Стены кабины	Окрашенная сталь, зеркало
Поручень	Нержавеющая сталь
Двери кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34 СТАНДАРТНОЕ




FJ-B-K772 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Поручень СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-FS48 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Двери на этаже



FJ-B-M30 СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M31 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок



FJ-B-DD50

Кнопки вызова на этажах



FJ-B-WH30 СТАНДАРТНОЕ

Пол



FJ-B-DB30



FJ-B-WH34 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Потолок	Зеркальная нержавеющая сталь
Стены кабины	Шлифованная нержавеющая сталь зеркало
Поручень	Нержавеющая сталь
Двери кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Пол	ПВХ

CD, CW, HD: индивидуальное исполнение (по запросу)

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ34 СТАНДАРТНОЕ

Капсула лифта со стеклянными окнами

Обсервационный лифт Fuji идеально сочетает в себе современную эстетику и дизайн лифтов, предоставляя различные внешние формы и решения для интерьера, превращая лифты в живописные элементы современных зданий.

Индивидуальный дизайн


Разнообразные стили оформления и выбор компонентов могут быть индивидуально настроены в соответствии с предпочтениями пользователя, создавая эксклюзивные произведения искусства.

Широкий обзор

Оборудованный большой площадью обзора, он просторен и светел, расширяя узкое пространство лифта и создавая лучший опыт обзора для пользователей.


Разнообразные формы

Доступны различные формы кабины, такие как полукруглая, ромбовидная, прямоугольная и панорамная, которые отлично сочетаются с разными типами зданий.

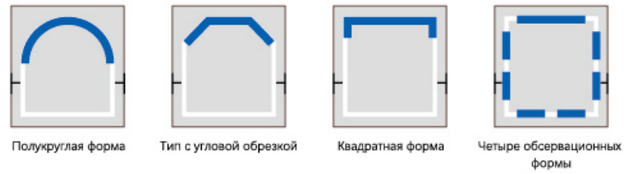

Полукруглая форма | Тип с угловой обрезкой | Квадратная форма | Четыре обсервационных формы

Графическая синяя линия показывает панорамное стекло.

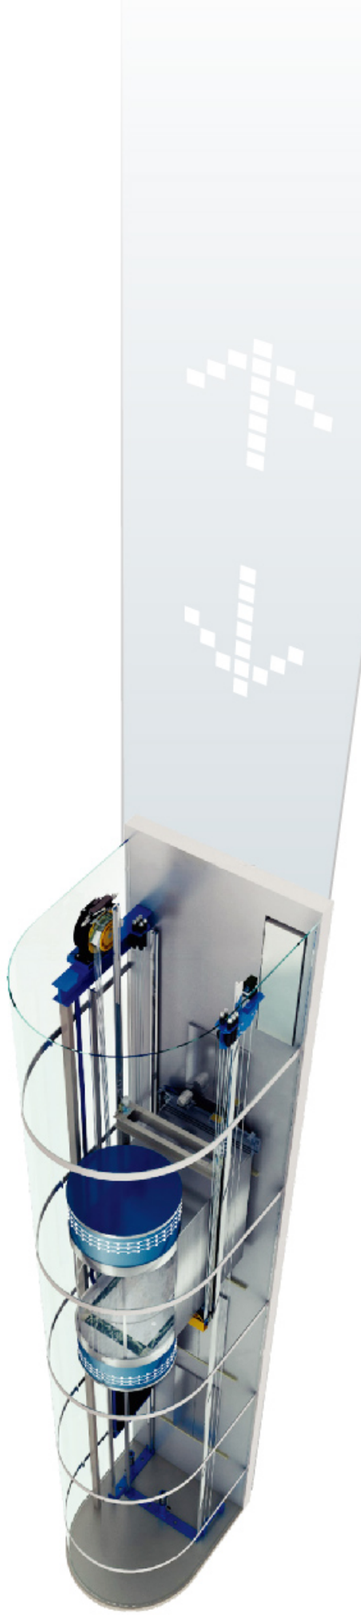

Основатель лифтов с плавным ходом



Обсервационный лифт

FUJI ELEVATOR CO.,LTD FUJISJ

ПАНОРАМНЫЕ ЛИФТЫ

ДИЗАЙН КАБИНЫ





FJ-B-G51

Панель управления
шлифованная нержавеющая сталь

Обсервационная стена
плоское многослойное безопасное стекло

Потолок
лист из нержавеющей стали

Стены кабины
шлифованная нержавеющая сталь

Поручень
нет

Пол
ПВХ-покрытие с имитацией камня

Двери кабины
шлифованная нержавеющая сталь

FJ-B-G31

Верхняя и нижняя крышки
Стальная пластина с покрытием, шлифованная нержавеющая сталь, акриловое освещение

Обсервационная стена
Ламинированное безопасное стекло

Потолок
Стальная пластина с покрытием, рама из акрилового освещения

Стены кабины
Шлифованная нержавеющая сталь

Поручень
изогнутый поручень труба из нержавеющей стали, устанавливаемый на пол

Пол
ПВХ-пол

Двери кабины
Шлифованная нержавеющая сталь

Основатель лифтов с плавным ходом

Сертификация CE · Сертификация EAC · Защита световым занавесом · Видеонаблюдение · Экстренное выравнивание · Экологическая чистота · Плавность и комфортность







FJ-B-G32

Верхняя и нижняя крышки
Стальная пластина с напылением

Обсервационная стена
Безопасное ламинированное стекло

Потолок
Шлифованная нержавеющая сталь, акриловое освещение

Стены кабины
Шлифованная нержавеющая сталь

Поручень
опорный на пол поручень труба из нержавеющей стали из трёх труб

Пол
ПВХ-пол

Двери кабины
Шлифованная нержавеющая сталь

FJ-B-G33

Верхняя и нижняя крышки
Шлифованная нержавеющая сталь

Обсервационная стена
Безопасное ламинированное стекло

Потолок
Зеркальная нержавеющая сталь, акриловая световая панель, светодиодное освещение

Стены кабины
Шлифованная нержавеющая сталь, безопасное ламинированное стекло

Поручень
опорный на пол круглый поручень труба из нержавеющей стали

Пол
ПВХ-пол

Двери кабины
Шлифованная гравированная нержавеющая сталь

FJ-B-G34

Верхняя и нижняя крышки
Стальная пластина с покрытием

Обсервационная стена
Безопасное ламинированное стекло

Потолок
Крыша из стальной пластины с покрытием, встроенное акриловое освещение

Стены кабины
Шлифованная нержавеющая сталь, безопасное ламинированное стекло

Поручень
опорный на пол круглый поручень труба из нержавеющей стали

Пол
ПВХ-пол

Двери кабины
Шлифованная нержавеющая сталь

Обсервационный лифт

FUJI ELEVATOR CO.,LTD FUJISJ

Основатель лифтов с плавным ходом

ИНТЕРФЕЙС ДИЗАЙН КАБИНЫ

СТАНЦИИ КНОПОК ВЫЗОВА



Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ33
СТАНДАРТНОЕ

Кнопки вызова на этаже



FJ-B-WH30
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-WH33
СТАНДАРТНОЕ

Кнопки вызова в кабине



FJ-B-CZ32
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-WH39
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Кнопки вызова на этаже



FJ-B-WH32
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-WH39
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-WH34
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-WH40
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Внешнее и ДИЗАЙН КАБИНЫ
Горизонтальный дисплей



Основатель лифтов с плавным ходом


Изображения продукции

Размеры продукции


Единицы: мм


FJ-B-HX07
ОПОЛНИТЕЛЬНОЕ






FJ-B-HX08
ОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



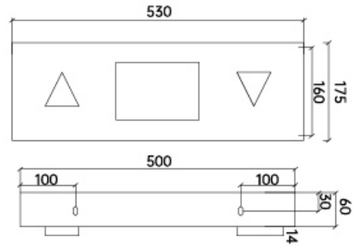


FJ-B-WH90
ОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



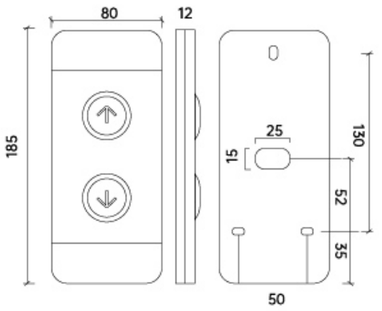


FJ-B-WH91
ОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



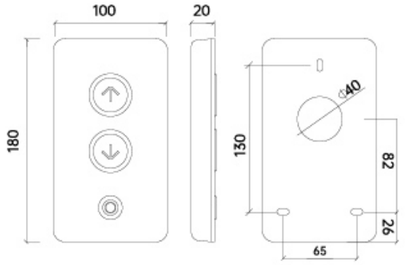

Основатель лифтов с плавным ходом

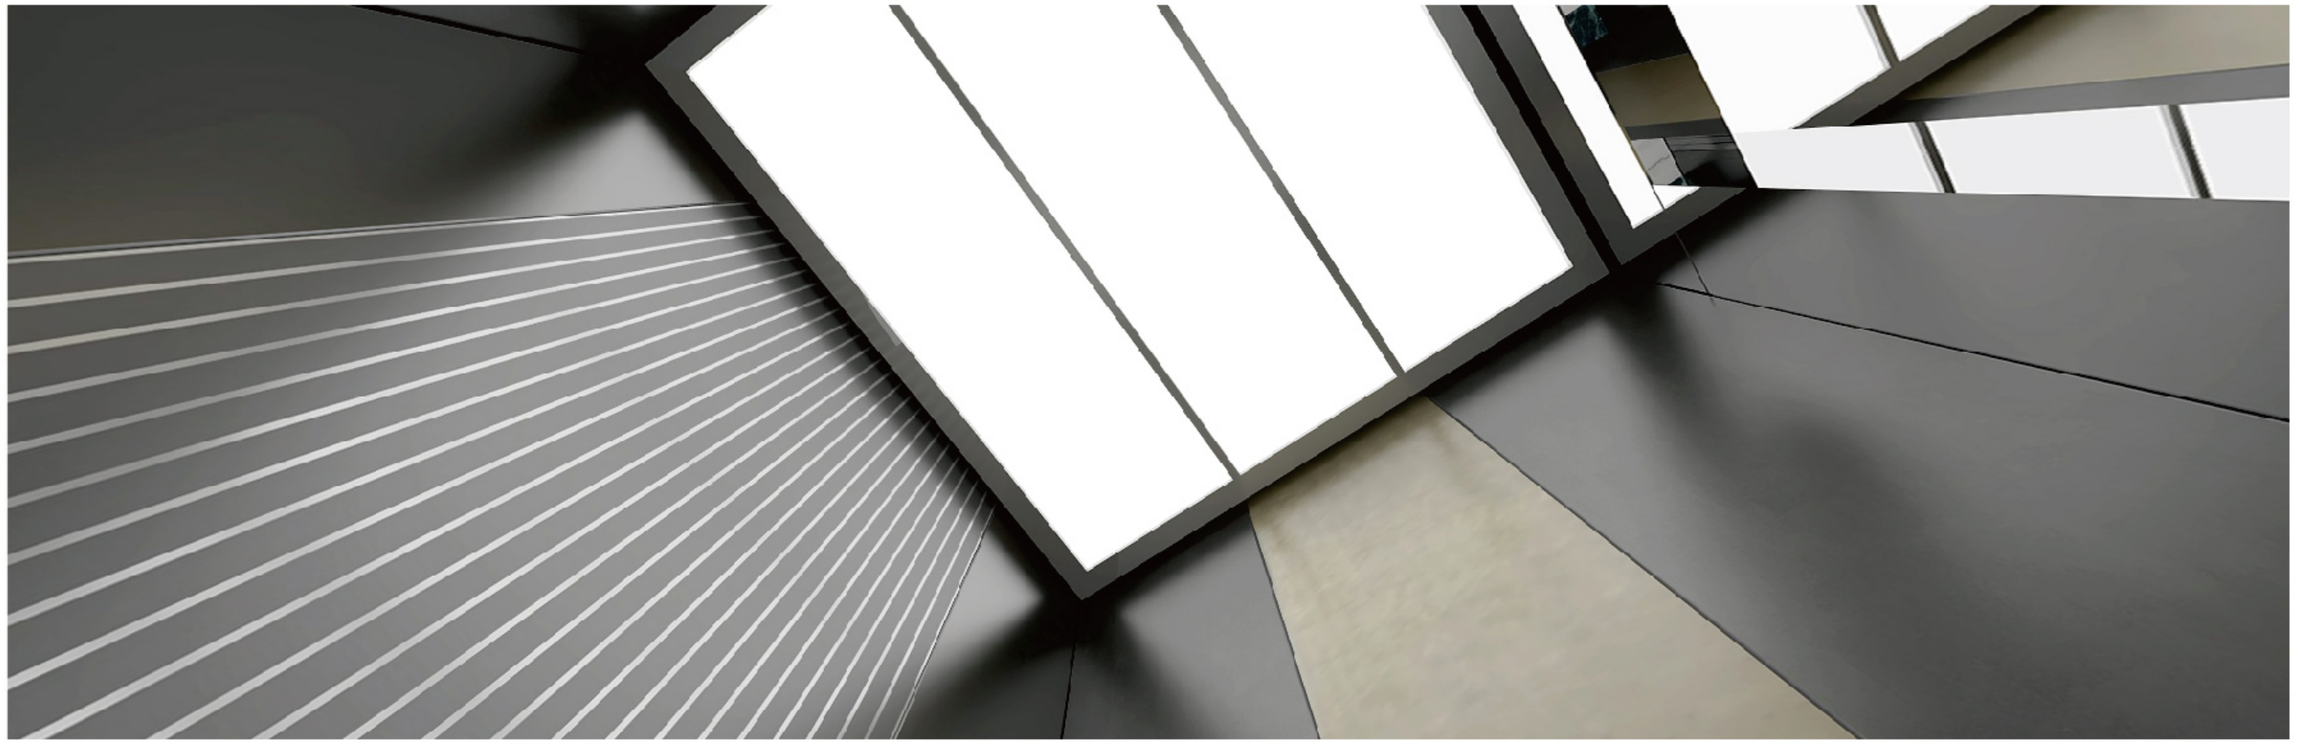

СЕРИЯ ПОТОЛКОВ ДИЗАЙН КАБИНЫ



FJ-B-DD42
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD49
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD50
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD51
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD30
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ




FJ-B-DD31
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD32
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ




FJ-B-DD33
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD52
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD53
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD54
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD55
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD56
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DD57
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Основатель лифтов с плавным ходом


СЕРИЯ ПОЛА ДИЗАЙН КАБИНЫ


FJ-B-DB30
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-DB31
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-DB31-2
СТАНДАРТНОЕ


FJ-B-DB32
СТАНДАРТНОЕ


FJ-B-DB45
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-DB46
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


FJ-B-DB47
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


FJ-B-DB48
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


FJ-B-DB32-2
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


FJ-B-DB49
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


FJ-B-DB50
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


FJ-B-DB51
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


FJ-B-DB52
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


FJ-B-DB80
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


FJ-B-DB81
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


FJ-B-DB82
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



Основатель лифтов с плавным ходом



СЕРИЯ ПОРУЧНЕЙ ДИЗАЙН КАБИНЫ


FJ-B-FS30
СТАНДАРТНОЕ




FJ-B-FS31
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-FS32
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-FS33
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-FS48
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



СЕРИЯ ДВЕРЕЙ НА ЭТАЖАХ ДИЗАЙН КАБИНЫ



FJ-B-M30
СТАНДАРТНОЕ



FJ-B-M31
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-M32
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-M33
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-M34
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-M35
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-M36
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



FJ-B-M37
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИФТ

Больничные лифты представляют собой специальное медицинское оборудование, предназначенное для больниц, домов престарелых и других медицинских учреждений. Они предназначены для транспортировки пассажиров, койкостретчеров и медицинского оборудования скорой помощи. По сравнению с традиционными пассажирскими лифтами, медицинские лифты обладают более удобной конструкцией и функционалом, что удобно как для врачей, так и для пациентов.






Панель управления для инвалидов (ММГН)

Когда лифт прибывает на этаж и ожидает пассажиров, на панели управления для инвалидов возможна команда, увеличивающая время открытия дверей. (Обычно это составляет около 30 секунд и регулируется через параметры.) То же самое происходит, если нажать кнопку "открытие дверей" на этой панели - время открытия также увеличивается.



Несколько вариантов открытия дверей





FJ-B-B31 СТАНДАРТНОЕ

Потолок	Рама из нержавеющей стали, панель декорации с акриловой лампой
Стены кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Поручень	Двусторонний плоский поручень из нержавеющей стали
Пол	ПВХ-пол
Двери кабины	Шлифованная нержавеющая сталь



FJ-B-B32 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Потолок	Рама из нержавеющей стали, арочная акриловая декоративная подсветка
Стены кабины	Шлифованная нержавеющая сталь
Поручень	Двусторонний плоский поручень из нержавеющей стали
Пол	ПВХ-пол
Двери кабины	Шлифованная нержавеющая сталь

Основатель лифтов с плавным ходом

ФУНКЦИИ ЛИФТА

Общие функции работы:		
Полный набор функций выбора работы	Служебные этажи	Функция установки времени открытия дверей
Функция задержки удержания открытых дверей	Настройка служебных этажей для дверей	Кнопка закрытия двери заранее
Настройка отображения этажей	Автоматическая диагностика сигнала светового занавеса	Функция повторного закрытия дверей
Независимая функция команд	Независимая функция команд	Автоматическое выравнивание без настройки
Функция против хулиганских действий	Функция нижнего вызова	Возврат на базовую станцию в режиме ожидания
Функция остановки на смене станций	Функция принудительного закрытия дверей	Функция удаления ошибочных команд
Функция настройки служебных уровней	Независимая работа	Управление водителя
Функция спасения на низкой скорости	Функция выбора управления дверьми	Функция расширения внешнего ввода-вывода в холле
Функция расширения ввода-вывода кабины	Проверка залипания кнопок	Автоматическая компенсация крутящего момента при запуске
Прямая остановка	Автоматическая генерация оптимальной кривой	Функция расширения внешнего ввода-вывода
Запись числа операций	Запись времени работы	Автоматическое открытие двери при неисправности замка
Функция обслуживания VIP	Функция обслуживания инвалидов	Прямое движение при полной загрузке
Функция защиты от перегрузки	Запись данных о неисправностях	

Функции обслуживания:		
Простая клавиатура обслуживания	Настройка отдела управления	Функция самообучения шахты
Проверка пользовательских настроек	Техническая эксплуатация	Настройка параметров двигателя
Интеллектуальная коррекция положения этажей	Функция двухскоростного режима при технической эксплуатации	Тестовая эксплуатация

Пожарная и безопасная функции:		
Аварийная остановка при пожаре	Аварийная остановка при пожаре	Функция безопасного уровня
Устранение неисправностей с разделением по классам	Функция запрета аварийного хода	Автоматическое определение отключения питания
Автоматическое переключение режима работы при отключении электричества	Самоопределение направления работы при отключении электричества	Проверка базовой станции
Функция приоритетного освобождения людей	Функция оценки помех	Функция обнаружения землетрясения
Устранение наклона тока	Функция независимого рабочего источника питания	Автоматическое распознавание напряжения


Парное управление лифта и другие функции		
Параллельное управление/групповое управление	Разойдитесь и ждите лестницу	Выход из параллельного/группового управления
Автоматическое отключение параллельного/группового управления	Борьба с созданием проблем	Функция подсказки при парковке в зонах без въезда
Функция индикации полной нагрузки		

Конфигурация функции энергосбережения		
Функция энергосбережения автомобиля	Резервный источник питания, режим энергосбережения	Функция отмены часов ночного прибытия

Список дополнительных функций		
Функция раннего открывания двери	Функция выравнивания микродвижением	Функция аварийного отключения электроэнергии
Вспомогательные функции для отладки на месте	Функция отладки мобильного телефона (английская версия в настоящее время не поддерживается)	Функция мониторинга ячейки
Функция IC-карты	Функция STO	Функция контроля без машинного отделения
Беги, пожарный	Функция вспомогательного отсека управления	Функция независимого управления передними и задними дверями

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ С МАЛЫМ МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

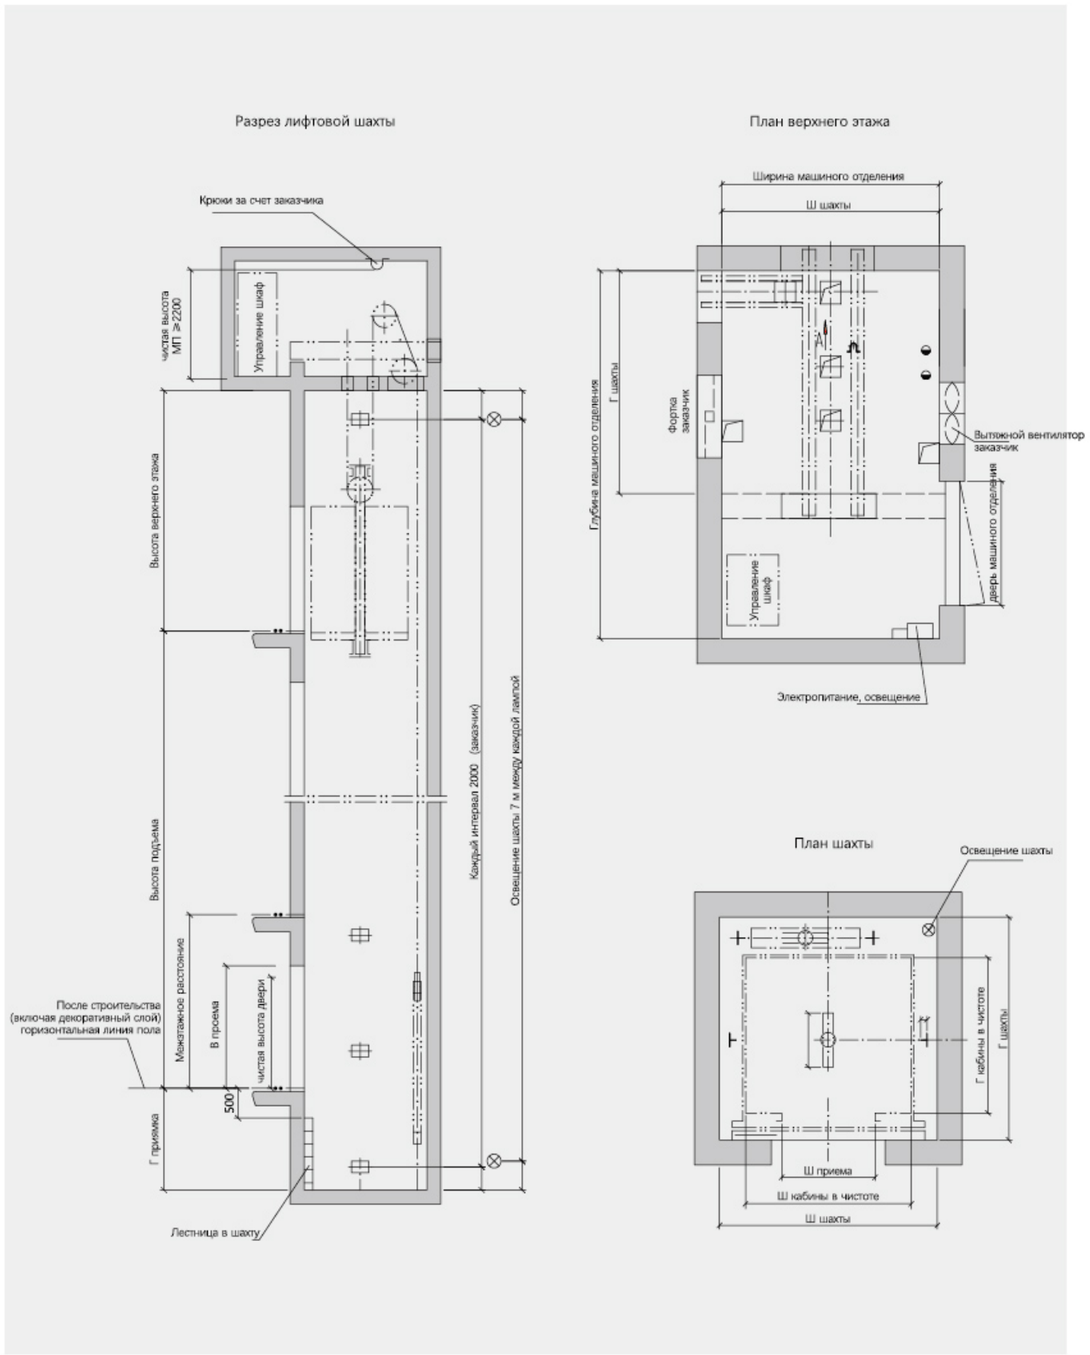

Грузоподъемность (пассажиры)	Номинальная скорость (м/с)	Размер открывания двери (мм)	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)		Размер машинного помещения (мм)			Высота верхнего этажа	Глубина приямка	Максимальная высота подъема
			Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ширина	Высота	Глубина			
450kg (5 пассаЖИрь)	1.0	700×2100	1100	1100	2400	1600	1750	1600	1750	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
630kg (8 пассаЖИрь)	1.0	800×2100	1400	1100	2400	1900	1750	1900	1750	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
800kg (10 пассаЖИрь)	1.0	800×2100	1400	1350	2400	1900	2100	1900	2100	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
	2.0										4550	1600	100
	2.5										4800	1700	120
1000kg (13 пассаЖИрь)	1.0	900×2100	1600	1500	2400	2100	2150	2100	2150	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
	2.0										4550	1600	100
	2.5										4800	1700	120
	3.0										5300	2400	140
	4.0										6400	5800	190
Лестница-НОСИЛКИ 1000kg (13 пассаЖИрь)	1.0	900×2100	1100	2100	2400	2150	2500	2150	2500	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
	2.0										4550	1600	100
	2.5										4800	1700	120
	3.0										5300	2400	140
	4.0										6400	5800	190
1250kg (16 пассаЖИрь)	1.0	1100×2100	1800	1600	2400	2350	2300	2350	2300	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
	2.0										4550	1600	100
	2.5										4800	1700	135
	3.0										5300	2400	140
	4.0										6400	5800	190
	8.0										8700	7400	380
1600kg (21 пассаЖИрь)	1.0	1100×2100	1800	1850	2400	2400	2550	2400	2550	2200	4100	1300	60
	1.5										4300	1400	75
	1.75										4300	1400	90
	2.0										4550	1600	100
	2.5										4800	1700	135
	3.0										5300	2400	140
	4.0										6400	5800	190
	8.0										8700	7400	380


Примечание: Данные только для ориентировки, для окончательного производства, пожалуйста, следуйте контракту.

Основатель лифтов с плавным ходом


СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАССАЖИРСКИЙ БЕЗ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Разрез лифтовой шахты

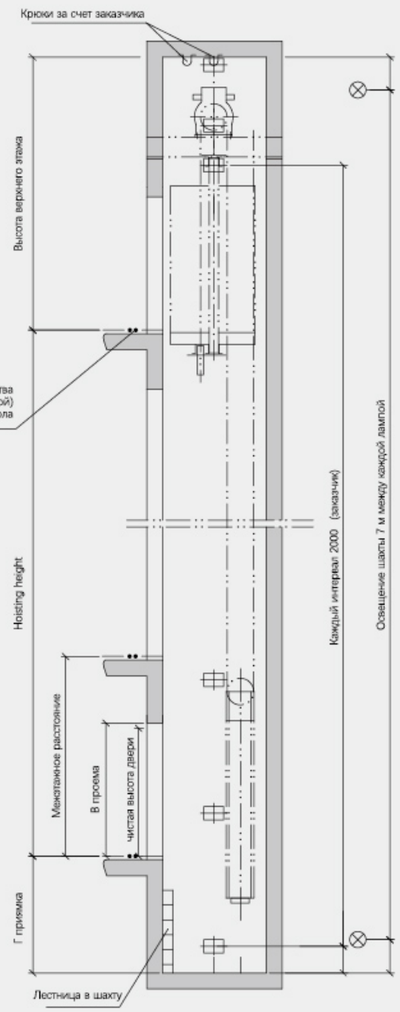

План верхнего этажа

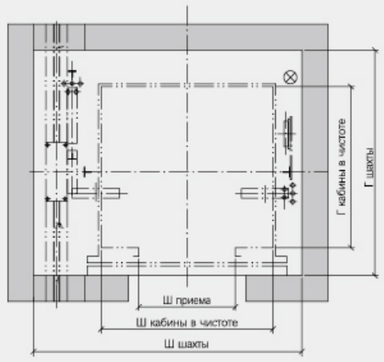

План шахты

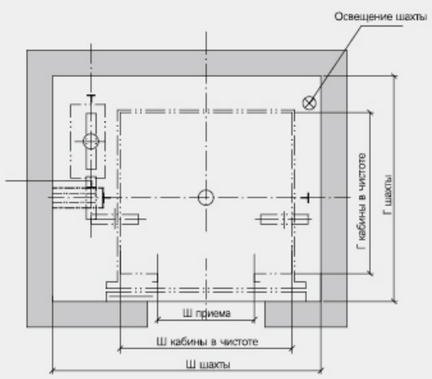




Грузоподъемность (пассажиры)	Номинальная скорость (м/с)	Размер открывания двери (мм)	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)		Высота верхнего этажа	Глубина приямка	Максимальная высота подъема
			Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Высота			
450kg (5 пассаЖИрь)	1.0	700×2100	1100	1100	2400	1750	1600	4200	1500	60
	1.5							4400	1600	75
630kg (8 пассаЖИрь)	1.0	800×2100	1400	1100	2400	2050	1600	4200	1500	60
	1.5							4400	1600	75
	1.75							4400	1600	90
800kg (10 пассаЖИрь)	1.0	800×2100	1400	1350	2400	2050	1750	4200	1500	60
	1.5							4400	1600	75
	1.75							4400	1600	90
1000kg (13 пассаЖИрь)	1.0	900×2100	1600	1500	2400	2250	1900	4200	1500	60
	1.5							4700	1600	75
	1.75							4700	1600	90
Лестница-НОСИЛКИ 1000kg (13 пассаЖИрь)	1.0	900×2100	1100	2100	2400	2000	2600	4200	1500	60
	1.5							4700	1600	75
	1.75							4700	1600	90
1250kg (16 пассаЖИрь)	1.0	1000×2100	1800	1600	2400	2750	2000	4200	1500	60
	1.5							4700	1600	75
	1.75							4700	1600	90
1600kg (21 пассаЖИрь)	1.0	1100×2100	1800	1850	2400	2900	2250	4200	1500	60
	1.5							4700	1600	75
	1.75							4700	1600	90
2000kg (26 пассаЖИрь)	1.0	1200×2100	1800	2000	2400	2800	2400	4600	1500	60
	1.5							4800	1600	75
	1.75							4800	1600	90

Примечание: Данные только для ориентировки, для окончательного производства, пожалуйста, следуйте контракту.

Основатель лифтов с плавным ходом

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПАНОРАМНЫЙ ЛИФТ

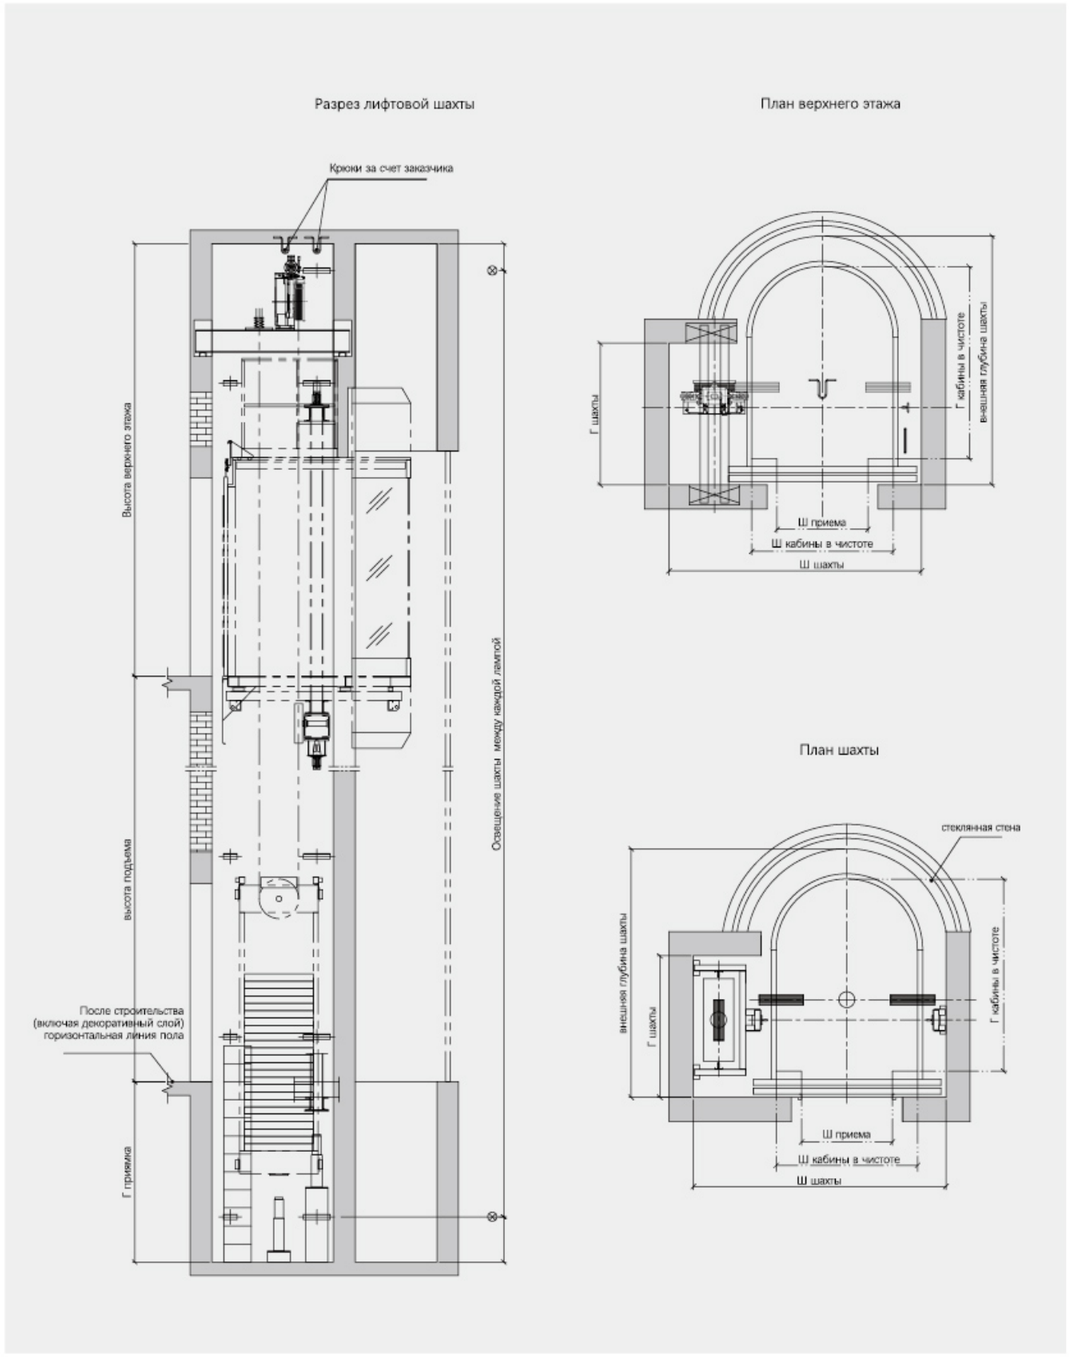




Форма панорамного лифта	Грузоподъемность (пассажиры)	Номинальная скорость (м/с)	Размер открывания двери (мм)	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)		Высота верхнего этажа	Глубина приямка	Максимальная высота подъема
				Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Высота			
Квадратный	800kg (10 пассажиры)	1.0	800×2100	1400	1350	2400	2200	2000	4500	1600	60
		1.5							4700	1800	75
		1.75							4700	1800	90
	1000kg (13 пассажиры)	1.0	900×2100	1600	1500	2400	2400	2050	4500	1600	60
		1.5							4700	1800	75
		1.75							4700	1800	90
Круглый	800kg (10 пассажиры)	1.0	800×2100	1200	1800	2400	2300	2360	4500	1600	60
		1.5							4700	1800	75
		1.75							4700	1800	90
	1000kg (13 пассажиры)	1.0	900×2100	1400	1800	2400	2500	2360	4500	1600	60
		1.5							4700	1800	75
		1.75							4700	1800	90

Примечание: Данные только для ориентировки, для окончательного производства, пожалуйста, следуйте контракту.


Основатель лифтов с плавным ходом

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИФТ


Разрез лифтовой шахты

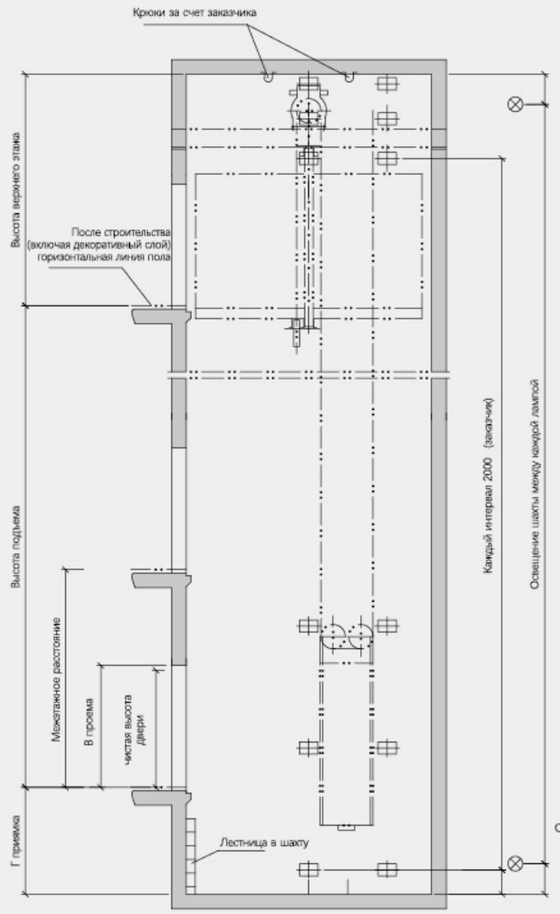

План верхнего этажа

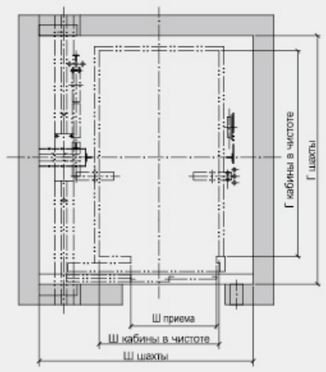

План шахты

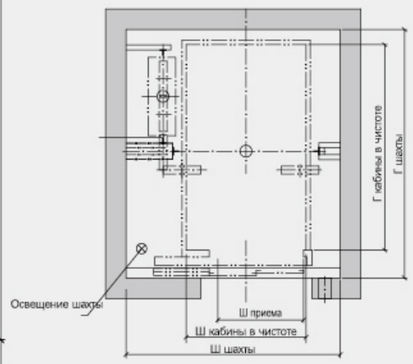




Грузоподъемность (пассажиры)	Номинальная скорость (м/с)	Тип открытия двери	Размер открывания двери (мм)	Размер кабины (мм)			Размер шахты (мм)		Высота верхнего этажа	Глубина приямка	Максимальная высота подъема
				Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Высота			
1600kg	1.0	Боковая дверь	1100×2100	1400	2400	2400	2400	2900	4500	1500	60
	1.5	Центральная дверь	1000×2100	1400	2400	2400	2400	2900	4700	1700	75
	1.75			1400	2400	2400	2400	2900	4700	1700	90

Примечание: Данные только для ориентировки, для окончательного производства, пожалуйста, следуйте контракту.

FUJI ELEVATOR CO.,LTD FUJISJ

Классические проекты



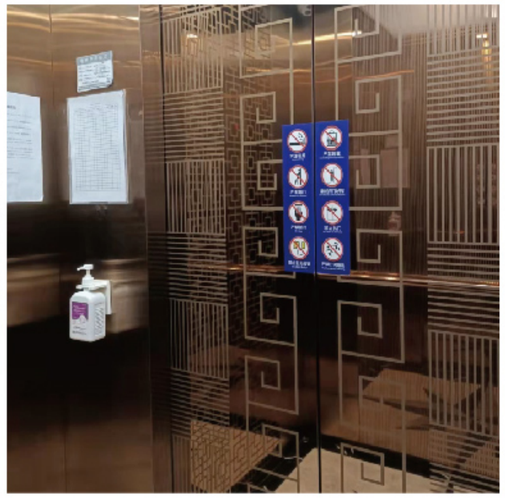



Павильон Всемирной выставки в ОАЭ

Место расположения: ОАЭ
Здание: Выставочный зал

Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 2/2/2, 630 кг, 0,4 м/с






Офисное здание в ОАЭ

Место расположения: ОАЭ
Здание: Офис

Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 2/2/2, 1000 кг и 1350 кг, 1,0 м/с

Основатель лифтов с плавным ходом





Жилой квартал в ОАЭ

Место расположения: ОАЭ
Здание: Жилое

Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 8/8/8, 1000 кг, 1,75 м/с






Жилой квартал в Кыргызстане

Место расположения: Кыргызстан
Здание: Жилое

Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 13/13/13, 800 кг, 1,5 м/с

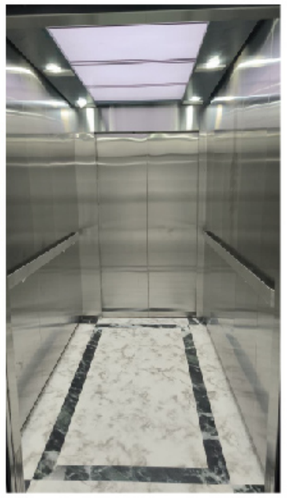





Больница в Кыргызстане

Место расположения: Кыргызстан
Здание: Больничное здание


Лифт: Больничный лифт
Параметры: 4/4/5, 1600 кг, 1,0 м/с

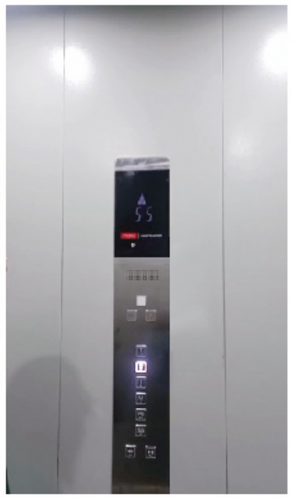
Промышленное здание в Венесуэле

Место расположения: Венесуэла
Здание: Промышленно□ офисное здание

Лифт: Грузовой лифт
Параметры: 5/5/5, 3000 кг, 0,5 м/с


Жилой квартал в ОАЭ

Место расположения: ОАЭ
Здание: Жилое

Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 6/6/6, 1350 кг и 1150 кг, 1,75 м/с







Жилой квартал в Марокко

Место расположения: Марокко
Здание: Жилое


Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 6/6/6, 1350 кг, 1,0 м/с

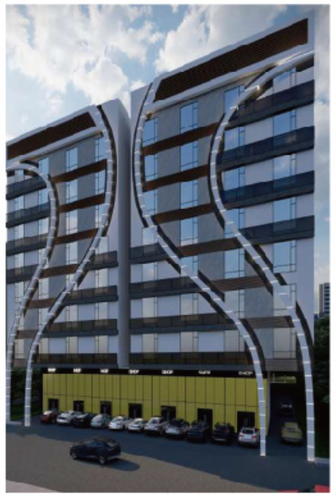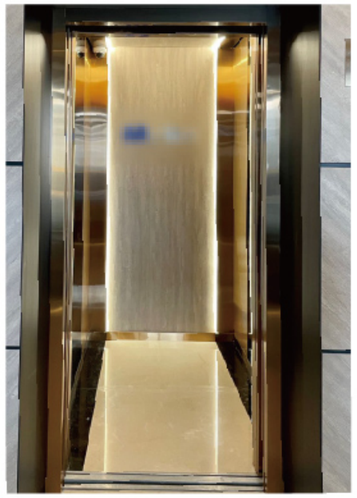
Коммерческо жилое здание в Саудовской Аравии

Место расположения: Саудовская Аравия
Здание: Квартиры

Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 12/12/12, 630 кг, 1,0 м/с

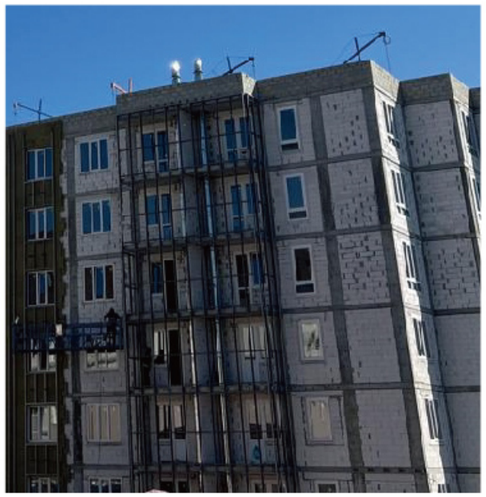


Жилой квартал в России

Место расположения: Россия
Здание: Жилое

Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 8/8/8, 1000 кг, 1,0 м/с

Основатель лифтов с плавным ходом





Лифт для виллы во Вьетнаме

Место расположения: Вьетнам
Здание: Вилла

Лифт: Домашний лифт
Параметры: 5/5/5, 630 кг, 1,0 м/с






Жилой квартал в ОАЭ

Место расположения: ОАЭ
Здание: Квартиры

Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 5/5/5, 800 кг, 1,0 м/с







Торговый центр в Коста Рике

Место расположения: Коста-Рика
Здание: Tienda Dekora

Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 2/2/2, 630 кг, 0,4 м/с








Коммерческое здание в Кыргызстане

Место расположения: Кыргызстан
Здание: Monueva

Лифт: Пассажирский лифт
Параметры: 6/6/7, 1000 кг, 1,0 м/с

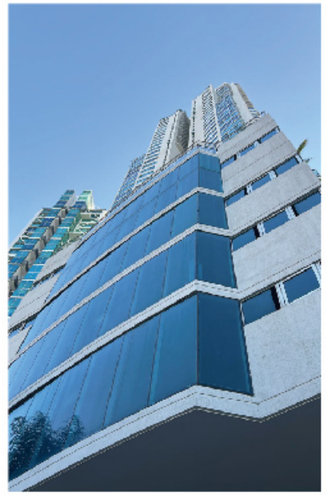






Квартирный блок в Панаме

Место расположения: Панама
Здание: P.H. Blue Bahía

Лифт: Платформенный лифт
Параметры: 2/2/2, 320 кг, 0,3 м/с



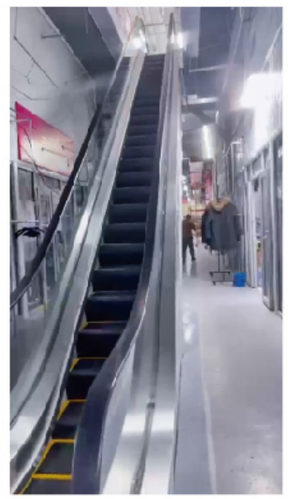

Торговый центр в Казахстане

Место расположения: Казахстан
Здание: KEREMET

Лифт: Эскалатор
Параметры: 35°, высота подъёма 5800 мм





Школьное здание в Кыргызстане

Место расположения: Кыргызстан
Здание: Tienda Dekora

Лифт: Школьный корпус
Параметры: 2/2/2, 630 кг, 1,0 м/с









Жилой квартал в Хорватии

Место расположения: Хорватия
Здание: Жилое

Лифт:Пассажирский лифт
Параметры: 5/5/5, 630 кг, 1,0 м/с





Перинатальный центр в Кыргызстане

Место расположения: Кыргызстан
Здание:Перинатальный центр

Лифт: Лифт для кроватей
Параметры: 4/4/4, 1600 кг / 1150 кг, 1,0 м/с







Коммерческое здание в Кыргызстане

Место расположения: Кыргызстан
Здание:

Лифт: Коммерческий лифт
Параметры: 5/5/5, 450 кг, 1,0 м/с